

JIAHUI DOORS
加汇门业



About JIAHUI
加汇门业

加汇门业为上海消防协会消防产业委员会委员单位，国家消防协会会员单位，参编国家建筑标准图集《12J609 防火门窗》。专业生产钢质防火门、木质防火门、钢木防火门、防盗安全门、防火安全门、玻璃防火门、楼宇对讲门、防火卷帘门等。经过多年的生产实践和市场拓展，创出了品质服务俱佳的“加汇”、“吉仕诺”品牌！先后取得了国家公安部消防产品合格评定中心颁发的《产品形式认可证书》60多种。生产机械设备一应俱全，是一家集设计、制造、销售、安装于一体的专业实体企业。公司目前拥有上海、浙江两大生产基地，先后通过ISO9001:2008国际质量体系认证，德国TUV工厂条件认证，并荣获上海消防产业诚信承诺企业、诚信民营企业、中国著名品牌！“追求卓越、精诚服务”为企业精神，遵循“建一个项目，保一方平安，树一座丰碑”和“责任大于效益”的经营宗旨！公司具有完善的质量管理体系和售后服务体系，真正让用户“一朝拥有后顾无忧”。公司严格执行国家GB17565—2007、GB12955-2008标准生产。公司还专门成立了售后服务部，二十四小时服务，让用户切实感到买得放心、用得舒心！欢迎社会各界朋友前来参观考察，洽谈合作事宜，愿我们携手并进共创辉煌！

TABLE OF CONTENTS / 目录

JIAHUI 加汇门业	
加汇历史	2
工业用门	
钢质防火门	6
木质防火门	8
钢木质防火门	10
隔声门	12
抗爆门	14
泄爆门	16
洁净门	18
单元门	20
其他门类	22
防火窗	24
民用门	
防盗进户门	27
钢木进户门	29
套装门	31
铸铝门	33
工程案例	
国内施工案例	35
	37

**1993-2006**

1993, the establishment of "Shanghai Yang hope Metal Products Co.," officially began producing steel door.

2006, renamed "Shanghai plus exchange of fire safety equipment Engineering Limited," by expanding the product upgrade, covering steel fire doors, wooden fire doors, wood fire doors, security doors, glass fire doors, fire shutter doors, building intercom

November, was named the Shanghai Fire Protection Association Fire Industry Committee "Shanghai fire industry commitment to integrity unit"

2007-2009

2007, Shanghai plus exchange of fire safety equipment Engineering Co., Ltd., Jiangsu Province, served as the Fire Association.

2008, Canadian Department of Fire Safety Equipment Shanghai Engineering Co., Ltd., Shanghai Fire Protection Association Fire Industry served as member of the unit.

April, set up branch offices in Zhejiang Wuyi - plus sink Door Co., Ltd., Zhejiang. 2009, the Department of Fire Safety Equipment plus Shanghai Engineering Co., Ltd. passed ISO9001: 2000 international quality management system certification.

July, Shanghai plus exchange of fire safety equipment Engineering Co., Ltd. has passed the Ministry of Public Fire Product Conformity Assessment Center audit to obtain steel, wood, steel, wood, glass, more than 50 series fire door type approval certificate.

July, Shanghai plus exchange of fire safety equipment Engineering Co. served as Hubei Fire Information Network governing units.

In November, the Department of Fire Safety Equipment plus Shanghai Engineering Co. served as China Fire Protection Association unit members.

2010-2011

2010, the China Light Product Quality Assurance Center audit found, plus production licensing sinks fire doors, security doors series as "Chinese famous brand."

January, and Zhejiang Hengdian Group officially signed a contract to become the Hengdian than 800 movie theaters

nationwide sole supplier of fire doors.

In December, the Department of Door Co., Ltd. Zhejiang plus certified by the German TUV factory conditions.

2011 plus the Department of Door Co., Ltd., Zhejiang was named Wuyi County Business Council, Wuyi County Association of Private Enterprise 2010 "integrity of private enterprise."

July, Shanghai plus exchange of fire safety equipment Engineering Co., Ltd. is the Shanghai Fire Protection Association Fire Industry Committee, Shanghai corporate integrity create the organizing committee as "corporate integrity."

In November, the Zhejiang Hardware Association finds that the Department of cards plus fire doors, security doors series as "Zhejiang Famous Hardware."

2012-2013

2012 the Department of Door Co., Ltd., Zhejiang plus by Ministry of Public Security Fire Product Conformity Assessment Center audit to obtain type approval certificate steel fire door.

In February, the Department moved to Canada located in Shanghai Jiading District, Shanghai new plant, expand production capacity, and began full-scale production of steel and wood series of fire doors.

In February, the Department of Door Co., Ltd., Zhejiang plus was named Wuyi County Business Council, Wuyi County Association of Private Enterprise 2011 "integrity of private enterprise."

In April, the Department of Door Co., Ltd. Zhejiang plus passed ISO9001: 2000 international quality management system certification.

May, "plus sink" fire door was named China's top ten brands doors are fire doors.

2013, the Department moved to Canada located in Zhejiang Wuyi County, the new plant, the production capacity doubled.

In January, the Department of Door Co., Ltd., Zhejiang plus Wuyi County was named the tenth consumer trust units.

May, plus exchange fire door was named "2013 Top Ten fire doors Door Industry China demonstration brand."

In July, the Department of Door Co., Ltd. Zhejiang plus was named "Pan-home development in 500 enterprises."

**1993-2006**

1993 年, 成立“上海杨盼金属制品有限公司”, 正式开始生产钢质门。

2006 年, 更名为“上海加汇消防安全设备工程有限公司”, 产品全面拓宽升级, 涵盖钢质防火门、木质防火门、钢木防火门、防盗安全门、玻璃防火门、防火卷帘门、楼宇对讲门。

11 月, 被上海市消防协会消防产业委员会评为“上海消防产业诚信承诺单位”。

2007-2009

2007 年, 上海加汇消防安全设备工程有限公司荣任江苏省消防协会会员单位。

2008 年, 上海加汇消防安全设备工程有限公司荣任上海市消防协会消防产业委员会委员单位。

4 月, 在浙江武义成立分公司——浙江加汇门业有限公司。

2009 年, 上海加汇消防安全设备工程有限公司通过 ISO9001:2000 国际质量管理体系认证。

7 月, 上海加汇消防安全设备工程有限公司全面通过公安部消防产品合格评定中心审核, 获得钢质、木质、钢木质、玻璃等五十多个系列防火门型式认可证书。上海加汇消防安全设备工程有限公司荣任湖北消防信息网理事单位。

11 月, 上海加汇消防安全设备工程有限公司荣任中国消防协会会员单位。

2010-2011

2010 年, 经中国中轻产品质量保障中心审核认定, 生产的加汇牌防火门、防盗门系列产品为“中国著名品牌”。

1 月, 与浙江横店影视集团正式签订合同, 成为横店影视院线全国 800 多家影视城防火门唯一供货商。

12 月, 浙江加汇门业有限公司通过德国 TUV 工厂条件认证。

2011 年, 浙江加汇门业有限公司被武义县工商局、武义县民营企业协会评为 2010 年度“诚信民营企业”。

7 月, 上海加汇消防安全设备工程有限公司被上海市消防协会消防产业委员会、上海市企业诚信创建活动组委会评为“诚信企业”。

11 月, 经浙江五金制品协会认定, 加汇牌防火门、防盗门系列产品为“浙江五金名品”。

2012-2013

2012 年, 浙江加汇门业有限公司通过公安部消防产品合格评定中心审核, 获得钢质防火门型式认可证书。

2 月, 上海加汇搬迁至位于上海嘉定区的新厂区, 产能进一步扩大, 并开始全面生产钢木系列防火门。

2 月, 浙江加汇门业有限公司被武义县工商局、武义县民营企业协会评为 2011 年度“诚信民营企业”。

4 月, 浙江加汇门业有限公司通过 ISO9001:2000 国际质量管理体系认证。




5 月, “加汇”防火门被评为中国门都防火门十大品牌。

2013 年, 浙江加汇搬迁至位于浙江武义县的新厂区, 生产能力成倍增长。

1 月, 浙江加汇门业有限公司被评为武义县第十届消费者信得过单位。

5 月, 加汇防火门被评为“2013 中国门业防火门十大示范品牌”。

7 月, 浙江加汇门业有限公司被评为“泛家居发展中企业 500 强”。

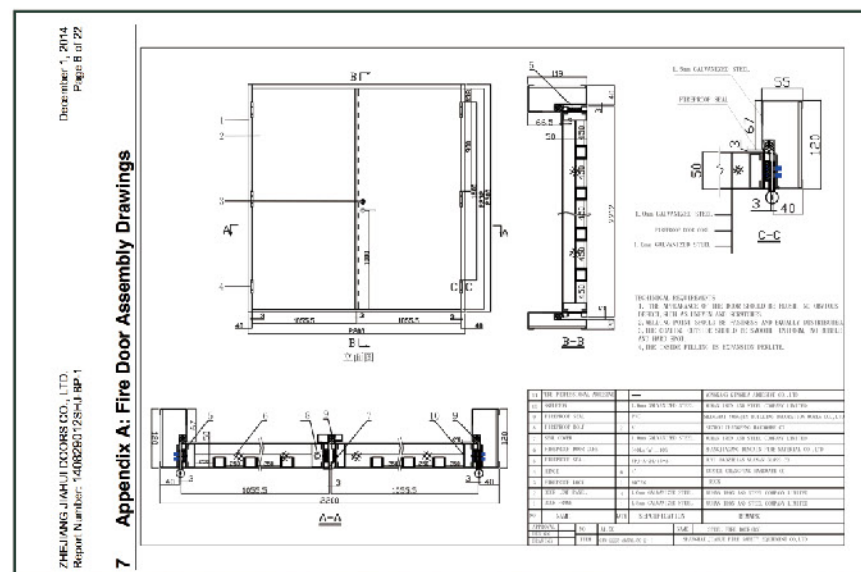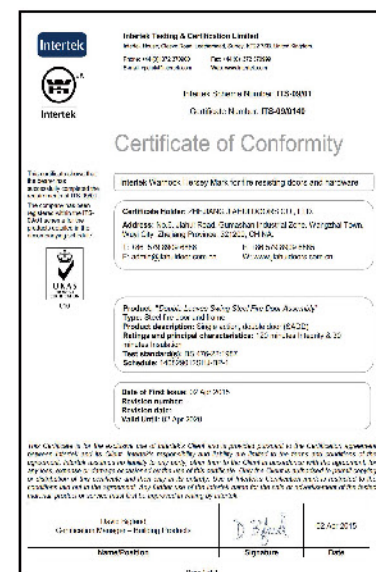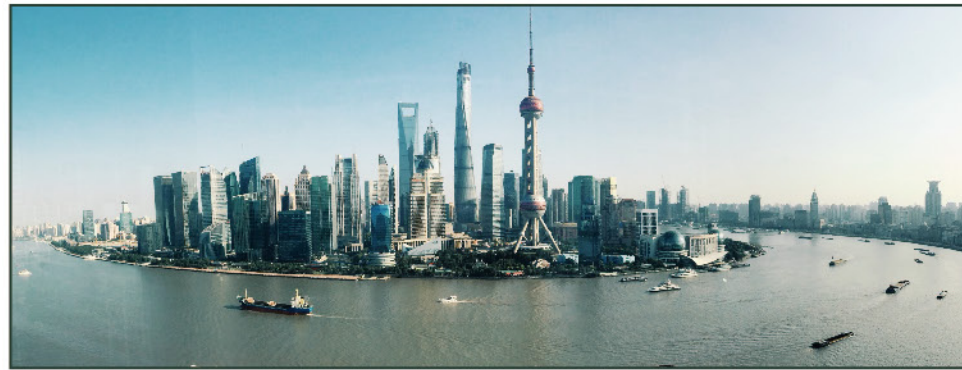

钢质防火门

Steel fire door

加汇工业用门

防火门局部



PRODUCT FEATURES

产品特性

- 产品符合标准：GB12955-2008
- 规格：可带亮窗、带玻窗，2123 尺寸以下双门、单门、子母、双开门都可生产，具体门规格尺寸以客户要求生产。
- 耐火极限：甲级 1.5h 乙级 1.0h 丙级 0.5h
- 钢板厚度（用镀锌冷轧钢板）：门扇≥ 0.8mm 门框≥ 1.2mm 具体可以由客户要求定。
- 结构：门框由镀锌钢板折弯构成，门框气密槽一次成型，内嵌式密封条，密闭性、防火性、隔音性能更好；门扇由面板和骨架组成，四周加强板固定，门扇面板由铆钉固定，并且用超宽防烟条覆盖，结构牢固、强度高、无焊点永无脱焊脱胶现象保证产品质量的稳定性，外型更美观。




APPLICATION RANGE

应用范围

- 适用于所有建筑公共部位
- 尤其适用于商业建筑、化工电力工业建筑，满足客户对产品耐用性可靠性的需要。
- 颜色款型可根据工厂标准选择，也可根据客户要求定制。



防火门示意图

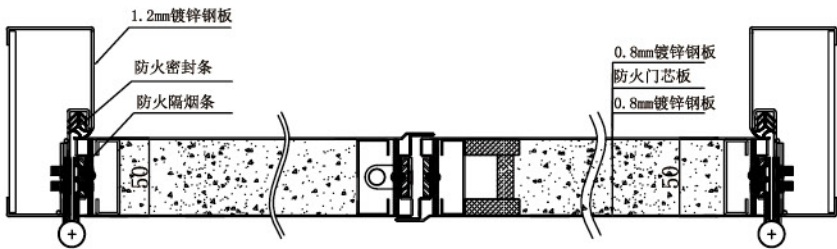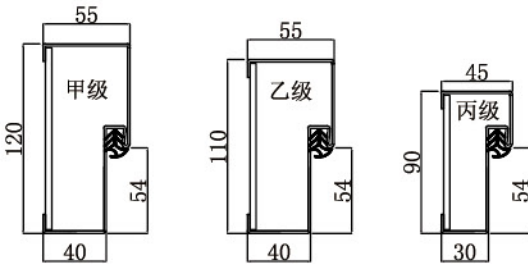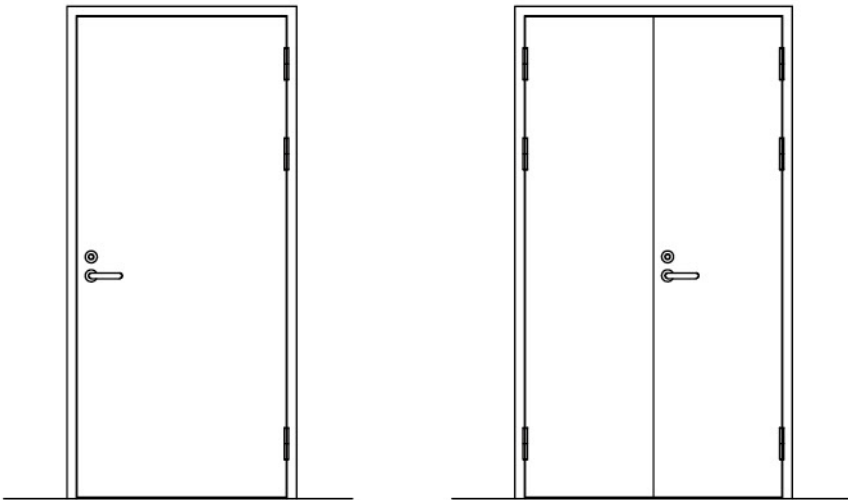

技术参数及尺寸

钢质隔热防火门	单开	双开
防火等级	甲级 / 乙级 / 丙级	甲级 / 乙级 / 丙级
防火时间	1.5h/1.0h/0.5h	1.5h/1.0h/0.5h
门扇厚度	50mm	50mm
门扇材料	0.8mm 镀锌钢板	0.8mm 镀锌钢板
门框宽度	120mm/110mm/90mm	120mm/110mm/90mm
门框材料	1.2mm 镀锌钢板	1.2mm 镀锌钢板
填充物	膨胀珍珠岩 / 发泡珍珠岩	膨胀珍珠岩 / 发泡珍珠岩
最大尺寸	1000*2300	2100*2300
防火玻璃厚度	26mm	26mm
最大宽度	200mm	200mm
最大高度	1200mm	1200mm

木质防火门 工业单门、双门

A close-up photograph of a wooden door. The door is made of light-colored wood with a visible grain pattern. It features a brass handle and a keyhole on the left side. The door is slightly ajar, revealing a white wall behind it.

() silver / 银色
() black / 黑色
() white / 白色

产品特性


- 产品符合标准: GB12955-2008《防火门》
- 规格: 可带亮窗、带玻窗, 2123尺寸以下双门、单门、子母门都可生产, 具体门规格尺寸以客户要求生产。
- 耐火极限: 甲级 $\geq 1.5h$ 乙级 $\geq 1.0h$ 丙级 $\geq 0.5h$
- 门扇厚度: 甲级 $50 \pm 1\text{ mm}$ 乙级 $45 \pm 1\text{ mm}$ 丙级 $40 \pm 1\text{ mm}$
- 结构及技术指标: 门框由优质松木、无机不燃防火板和胶合板做成, 外贴门框侧壁宽度为 100 mm, 防火扇门扇内部结构为胶合板(2.5mm)+防火板(5mm)+膨胀珍珠岩板+防火板(5mm)+胶合板(2.5mm), 门框内裁口处采用嵌入式安装防火密封条。制作偏差: 门扇翘曲度 $\leq 3.0\text{ mm}$, 门框翘曲度 $\leq 3.0\text{ mm}$, 门框、门扇高度与宽度偏差: $-2.0\text{ mm} \sim 2\text{ mm}$, 门扇两对角线长度差 $\leq 2.0\text{ mm}$, 门框两对角线长度差 $\leq 2.0\text{ mm}$ 。

应用范围

- 适用于所有建筑公共部位
- 尤其适用于精装修住宅及酒店，满足客户对饰面及造型要求的需要
- 颜色款型可根据工厂标准选择，也可根据客户要求定制。



The image contains two line drawings of doors. The left drawing is a single door with a handle on the left side and three hinges on the right side. The right drawing is a double door with a handle on the left side of the right-hand door and three hinges on the right side of the right-hand door and three hinges on the left side of the left-hand door.

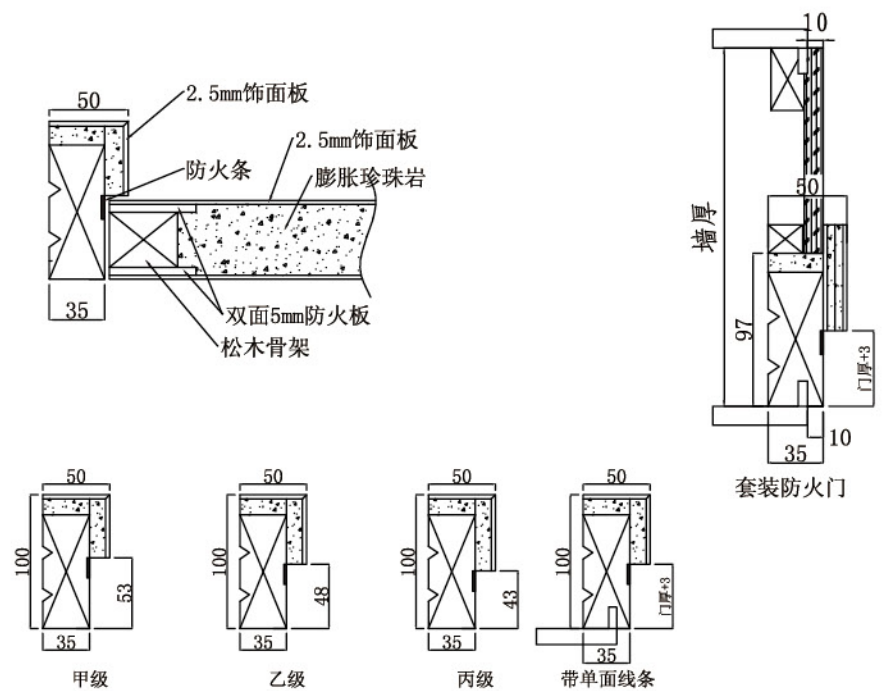

木质隔热防火门	单开	双开
防火等级	甲级 / 乙级 / 丙级	甲级 / 乙级 / 丙级
防火时间	1.5h/1.0h/0.5h	1.5h/1.0h/0.5h
门扇厚度	50mm/45mm/40mm	50mm/45mm/41mm
门扇材料	松木	松木
门框宽度	100mm	100mm
门框材料	松木 + 防火板	松木 + 防火板
填充物	膨胀珍珠岩	膨胀珍珠岩
最大尺寸	1000*2300	2100*2300
防火玻璃厚度	26mm	35mm
最大宽度	200mm	200mm
最大高度	1200mm	1200mm

套钢木质隔热防火门
Steel wood fire door
单门、双门

单开门局部



PRODUCT FEATURES
产品特性




- 产品符合标准：GB12955-2008
- 规格：可带亮窗、带玻窗，2123 尺寸以下双门、单门、子母、双开门都可生产，具体门规格尺寸以客户要求生产。
- 耐火极限： 甲级 1.5h 乙级 1.0h 丙级 0.5h
- 钢板厚度（用镀锌冷轧钢板）：门扇≥ 0.8 mm 门框≥ 1.2 mm
- 具体可以由客户要求定。
- 结构：门框由镀锌钢板折弯构成，防火扇内部结构为胶合板（2.5 mm）+ 防火板（5 mm）+ 膨胀珍珠岩板 + 防火板（5 mm）+ 胶合板（2.5 mm），门框内裁口处采用嵌入式安装防火密封条。

APPLICATION RANGE
应用范围

- 适用于所有民用住宅建筑
- 颜色款型可根据工厂标准选择，也可根据客户要求定制。



多方位视图

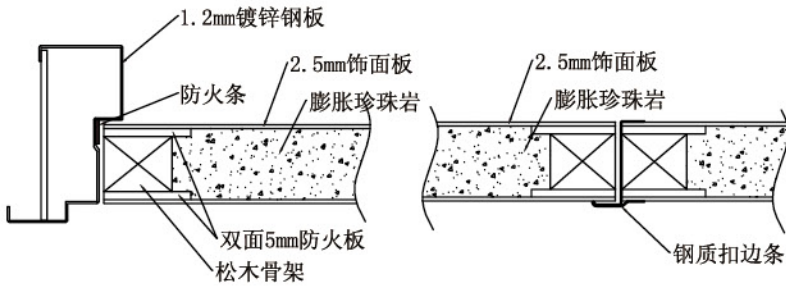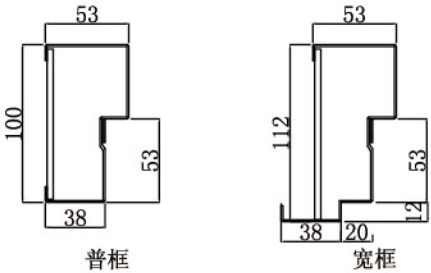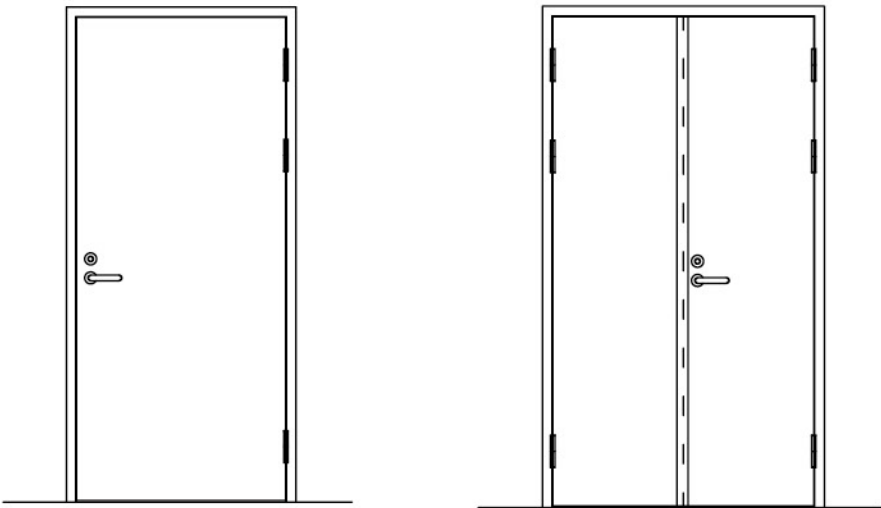

技术参数及尺寸

钢木质隔热防火门	单开	双开
防火等级	甲级 / 乙级 / 丙级	甲级 / 乙级 / 丙级
防火时间	1.5h/1.0h/0.5h	1.5h/1.0h/0.5h
门扇厚度	50mm/40mm	50mm/40mm
门扇材料	松木骨架 +5mm 防火板	松木估计 +5mm 防火板
门框宽度	100mm	100mm
门框材料	1.2mm 镀锌钢板	1.2mm 镀锌钢板
填充物	膨胀珍珠岩	膨胀珍珠岩
最大尺寸	1000*2300	2100*2300
防火玻璃厚度	26mm	26mm
最大宽度	200mm	200mm
最大高度	1200mm	1200mm

钢质隔声门

Steel soundproof door

加汇工业用门 工业单门、双门

单开门局部

Colour / 颜色:

() silver / 银色

() black / 黑色

() white / 白色



PRODUCT FEATURES

产品特性

- 产品符合标准: GB/T8485-2008《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》
- 主要材料: 钢质隔声门的门框、门扇采用优质冷轧镀锌钢板, 双面热镀锌处理。门框板材厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$, 门扇板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。板材硬度 ≥ 42 。采用不锈钢底框。
- 门框: 门框内侧设置双气密槽, 槽内应嵌装由不燃性材料制成的密封条; 门框加固件采用镀锌钢板, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$;
- 门扇: 门扇厚度 $\geq 50\text{mm}$, 内部配置加强钢龙骨, 四角用加强版固定, 内填珍珠岩或者岩棉, 门扇面板由铆钉固定, 门扇四周贴有超宽密封条;
- 铰链: 材质为优质不锈钢。铰链处局部镀锌钢板加固, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。加固件如设有螺孔, 镀锌钢板厚度 $\geq 3.0\text{mm}$


APPLICATION RANGE

应用范围

- 适用于所有建筑需要隔音场所
- 设备空调机房、电影院及一些需要隔音场所
- 颜色款型可根据工厂标准选择, 也可根据客户要求定制。



多方位视图

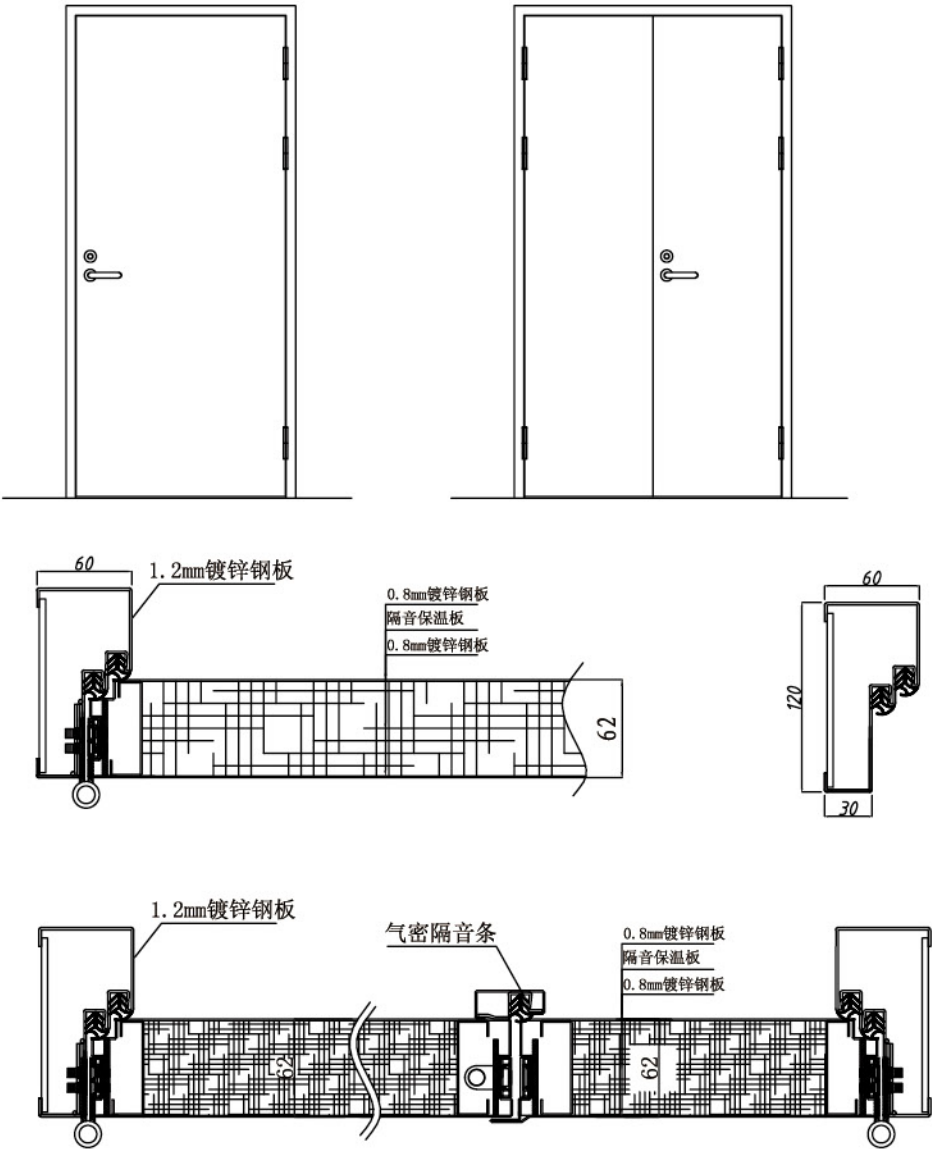

技术参数及尺寸

钢质隔声门	单开门	双开门
隔音系数	42dB	42dB
保温系数	1.8-2.2 W/m.k	1.8-2.2 W/m.k
门扇厚度	62mm	62mm
门扇钢板厚度	0.8mm镀锌	0.8mm镀锌
门框宽度	120mm	120mm
门框钢板厚度	1.2mm镀锌	1.2mm镀锌
填充物	隔音保温棉	隔音保温棉
气密槽	双气密槽	双气密槽


抗爆门
Antiknock door
加汇工业用门

钢质抗爆门局部





PRODUCT FEATURES
产品特性

- 产品符合GB3836防爆国家标准，主要适用于特种公用、民用建筑
- 结构：门扇结构由外至内依次为钢板+钢制骨架+钢板（内外钢板之间填充物为蜂窝纸）。门框采用180mm宽的2.0mm镀锌冷轧钢板制成，内嵌密封条；门扇内超过50%用厚钢管填充，外侧面板由1.0mm镀锌钢板覆盖；安装在门上五金配件符合防爆标准。
- 防爆门抗冲击波力：≥69Kpa
制作偏差：门扇平面度≤4mm/m²；门框、门扇对角线尺寸、
- 门扇外形尺寸公差：尺寸<1000mm时 公差≤2mm；2000mm时 公差≤3mm；2000~3500mm时 公差≤4mm；>3500mm时 公差≤5mm。

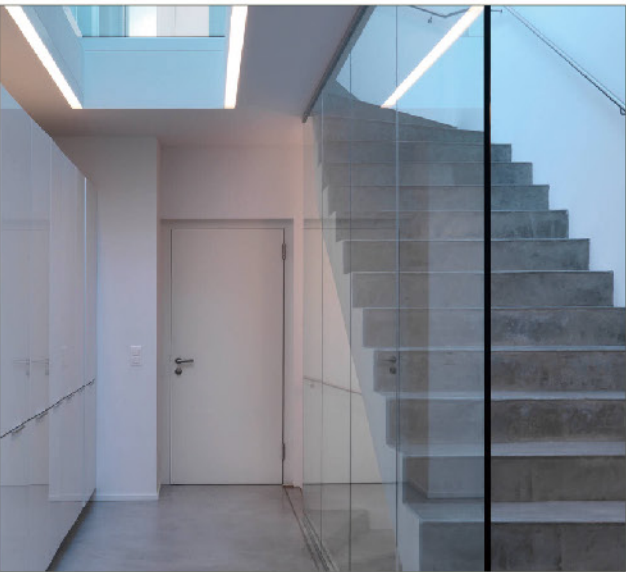

钢质抗爆门示意图

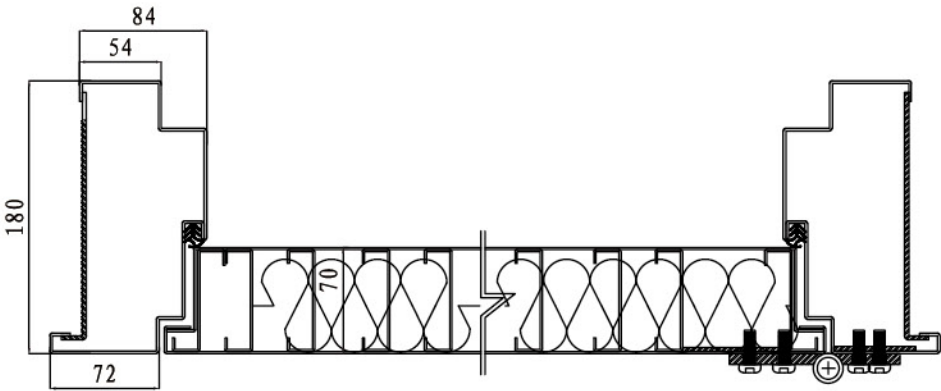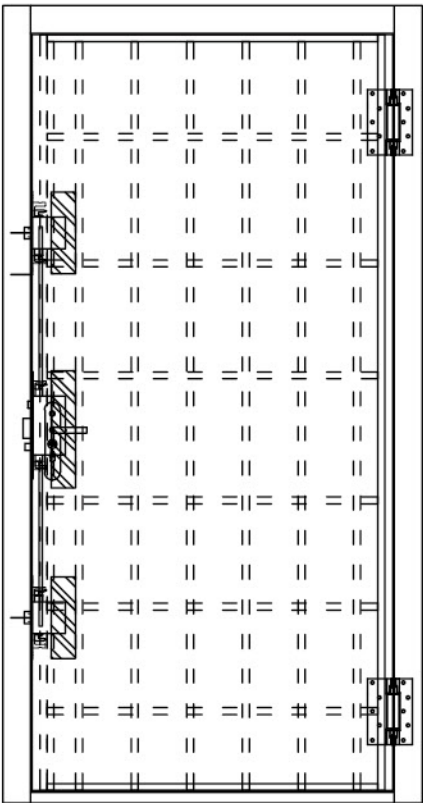

技术参数及尺寸

钢质抗爆门	单开	双开
门扇厚度	70mm	70mm
门扇材料	1.5mm 镀锌钢板	1.5mm 镀锌钢板
门框宽度	180mm	180mm
门框材料	2.0mm 镀锌钢板	2.0mm 镀锌钢板
填充物	蜂窝纸 / 保温棉	蜂窝纸 / 保温棉
气密槽	单气密槽	单气密槽
铰链	8mm*7.0 吋	8mm*7.0 吋
锁具	抗爆锁	抗爆锁

泄爆门
Vent door
加汇工业用门

泄爆门局部





PRODUCT FEATURES
产品特性

- 产品符合标准：企业标准 Q/XBM01-2014《泄爆门》
- 适用于 IT 产业，电子，化工行业生产车间及堆放易燃易爆危险品的仓库。
- 泄爆临界压力 100kgf/ m²
- 每泄爆扇片自重量 ≤ 20 kgf/ m²
- 泄爆扇片的开启角度约 40°
- 制作偏差：门扇平面度 ≤ 4mm/m²；门框、门扇对角线尺寸、门扇外形尺寸
- 公差：尺寸 <1000mm 时 公差 ≤ 2mm ； 2000mm 时 公差 ≤ 3mm ； 2000~3500mm 时 公差 ≤ 4mm ； >3500mm 时 公差 ≤ 5mm 。
- 间隙检查：门扇与门框搭接宽度 ≥ 8mm, 门扇与门框配合活动间隙 ≤ 4mm, 门扇与门框铰链边贴合面间隙 ≤ 2mm ， 门扇与门框开启边贴合面间隙 ≤ 3mm, 门框锁孔与锁舌配合间隙 ≤ 3mm。
- 产品由门框、门扇、泄爆扇及泄爆装置成。正常时泄爆扇片为关闭锁定状态，泄爆扇片关闭时四周有橡胶密封条，组成了泄爆扇片可靠而严密的密封，同时也具有隔热保温效果。在泄爆扇片上装有泄爆装置，窗上装有由支撑防脱落元件的安全机构，防止发生泄爆扇片掉落的危险事故。



泄爆门示意图

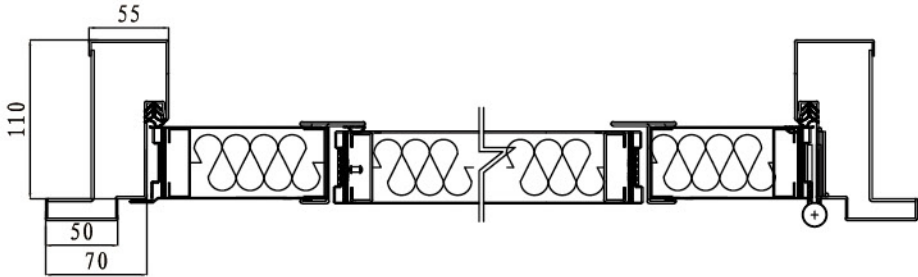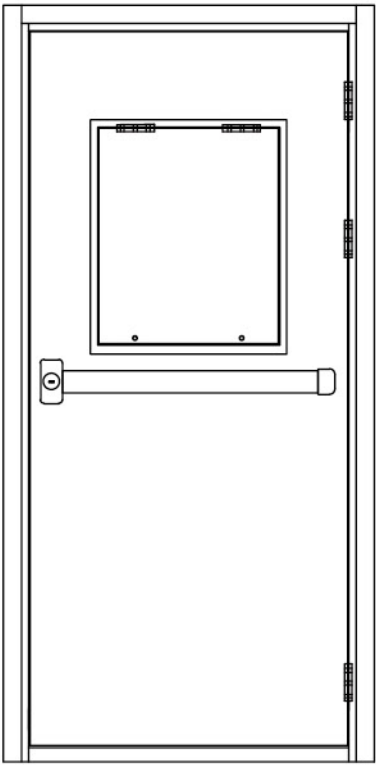


技术参数及尺寸

钢质抗爆门	单开	双开
门扇厚度	70mm	70mm
门扇材料	1.5mm 镀锌钢板	1.5mm 镀锌钢板
门框宽度	180mm	180mm
门框材料	2.0mm 镀锌钢板	2.0mm 镀锌钢板
填充物	蜂窝纸 / 保温棉	蜂窝纸 / 保温棉
气密槽	单气密槽	单气密槽
铰链	8mm*7.0 吋	8mm*7.0 吋
锁具	抗爆锁	抗爆锁


洁净门
Sterile door
加汇工业用门

洁净门局部

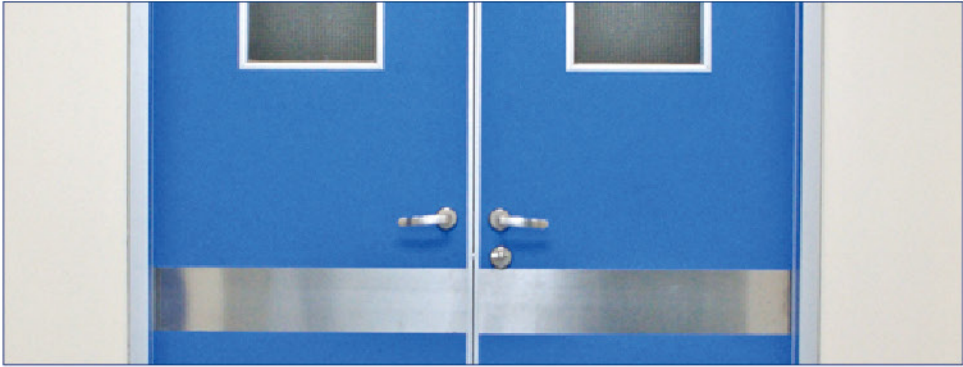

PRODUCT FEATURES
产品特性

- 气密式平移门是集气密、隔音、保温、抗压、防尘、防火、防辐射于一体的平移式套装门。
- 采用小体积、大功率的直流无碳刷马达，即使频繁开闭，也可长期无故障运行。
- 门体四周装有专业的真空气密胶条，采用独特的压紧技术，保证当门闭合时能与门框紧密配合达到可靠的气密效果。
- 配有脚控开关和专用拉手，方便医护人员开门，停电时可以使用专用拉手，很小的推拉力就可开门。
- 可选用安全传感器，既可有效防止夹人，还可以设置为驱动感应器从室内自动开门。
- 采用遥控器进行操控，简单方便。
- 用户可根据需要设定传感器的作用效果，可根据医生的工作习惯及各类手术的特点灵活设置传感器的动作方式，从而达到最佳效果。
- 门体填充周密，有很高的平整性，满足医院卫生要求。
- 门体颜色、尺寸可供选择，亦可根据手术室门洞大小设计门体。
- 门体标准品：面1.55(w)×2.24(h)=3.47平方米，净开口宽度为1.4米，重70kg左右，满足国家“医院洁净守则”要求。

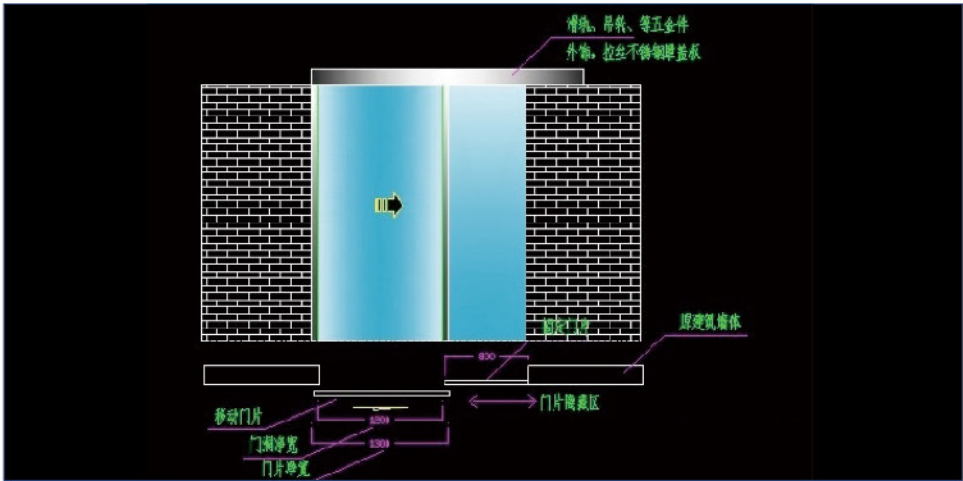

技术参数及尺寸

气密门	
门扇重量:	< 100kg
开门 / 关门速度:	30~60cm/sec
开门方式:	手感应 / 脚感应
门扇重量:	< 180W
电源电压:	AC220V 50Hz
关门方式:	自动 / 感应
噪音:	≤ 55dB
环境温度:	-20°C ~50°C
标准门洞:	2.1m×1.5m
围护结构缝隙长度:	7.3m

Colour / 颜色:
() silver / 银色
() dark bronze / 黑古铜色
() white / 白色
() RAL ... / RAL 其它颜色



门示意图

单元门
Cell door
单开门、双开门

双开门局部

Colour / 颜色:
() silver / 银色
() black / 黑色
() white / 白色



技术参数及尺寸


单元门	防火	非防火
防火等级	甲级 / 乙级	/
防火时间	1.5h/1.0h	/
门扇厚度	50mm	50mm
玻璃厚度	30mm/26mm	6+0.76+6
门框宽度	120mm/100mm	110mm
门框材料	1.2mm	1.2mm
最大尺寸	1800*2300	/

APPLICATION RANGE
应用范围

- 适用于所有建筑公共部位
- 尤其适用于商业、住宅、公共设施建筑，满足客户对产品耐用性可靠性的需要。
- 颜色款型可根据工厂标准选择，也可根据客户要求定制。



多方位视图

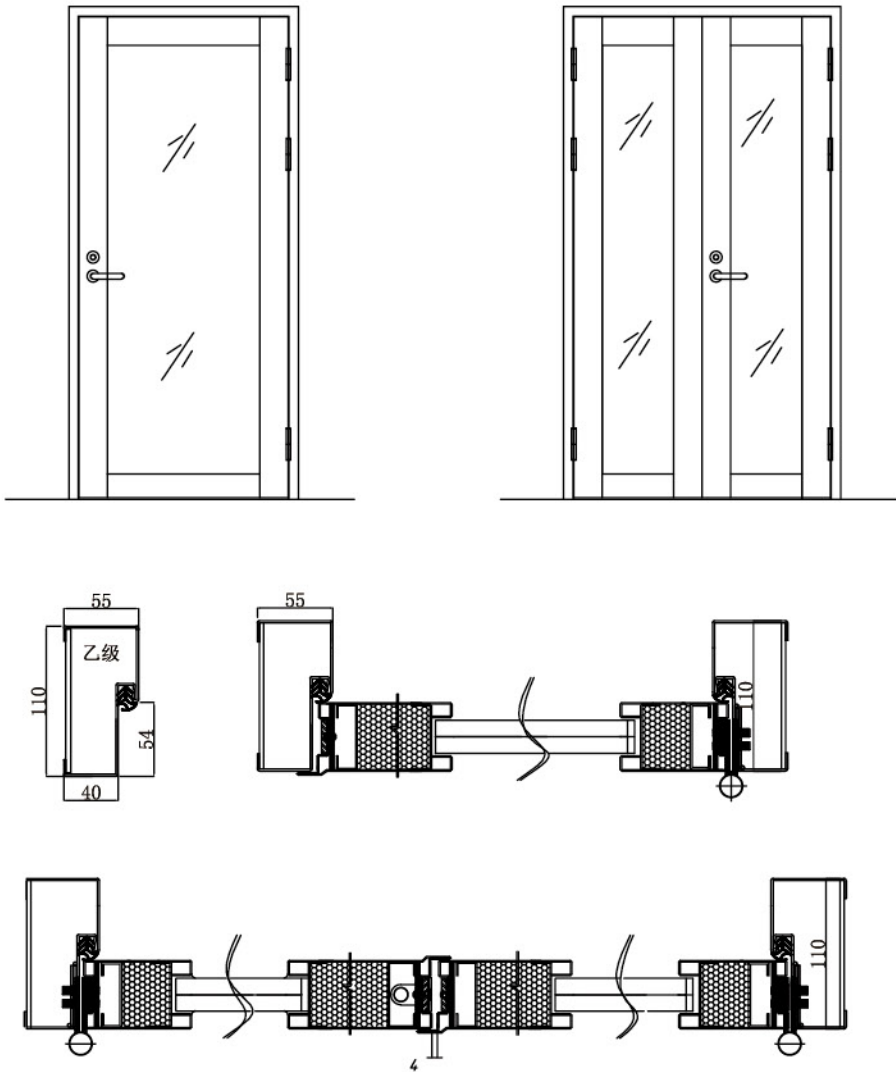


其他门
Suite door
工业单门、双门


单开门局部




安装标准

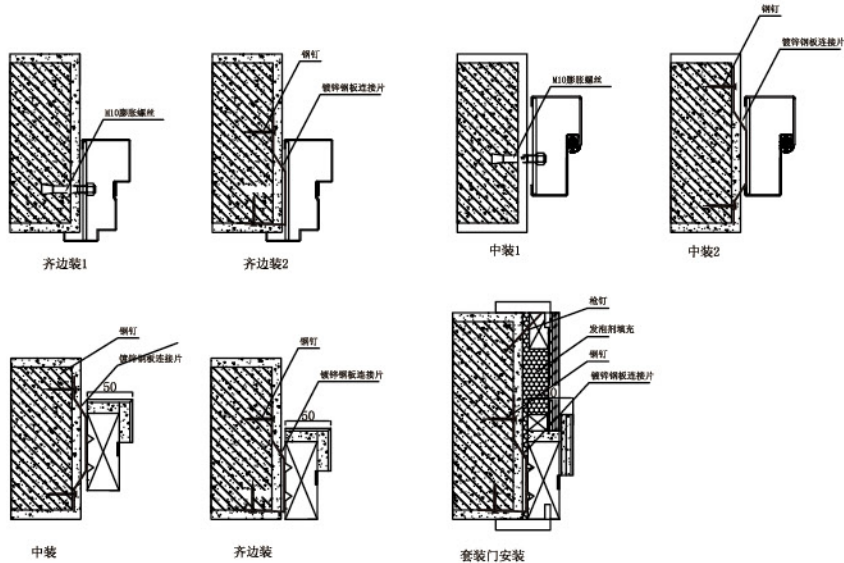

门框结构

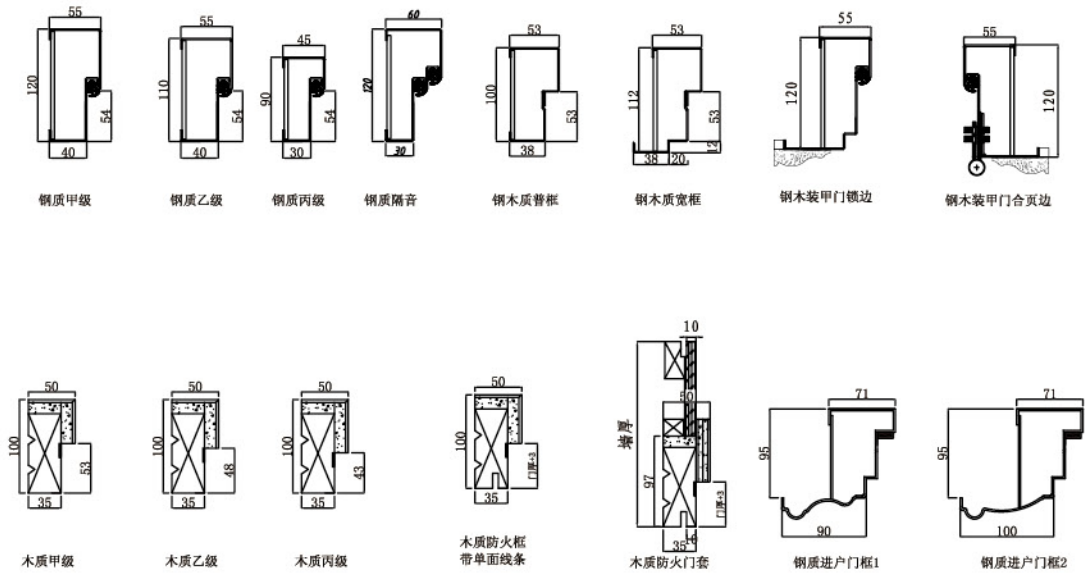

视窗和百叶

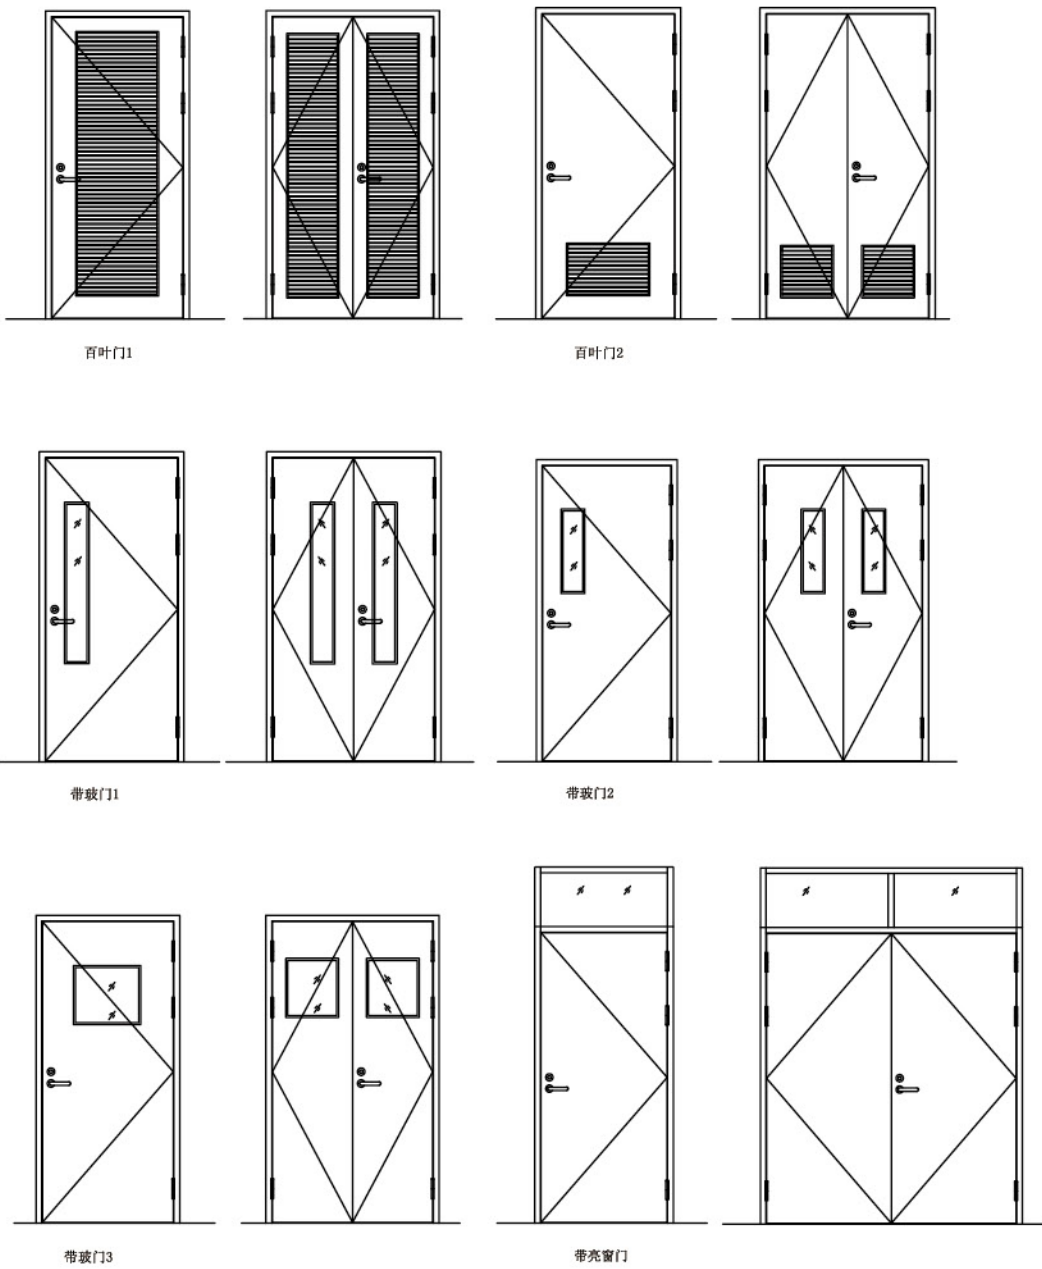

JIAHUI Suite door / 防火窗

防火窗
Steel soundproof door
防火窗

防火窗案例

Colour / 颜色:
() silver / 银色
() black / 黑色
() white / 白色




PRODUCT FEATURES
产品特性

防火窗	固定式
防火等级	甲级 / 乙级
防火时间	1.5h/1.0h
玻璃厚度	30mm/26mm
门框宽度	120mm/100mm
门框材料	1.2mm 镀锌钢板
最大尺寸	1500*1500

APPLICATION RANGE
应用范围

- 适用于所有建筑公共部位
- 尤其适用于商业建筑、化工电力工业建筑，满足客户对产品耐用性可靠性的需要。
- 颜色款型可根据工厂标准选择，也可根据客户要求定制。

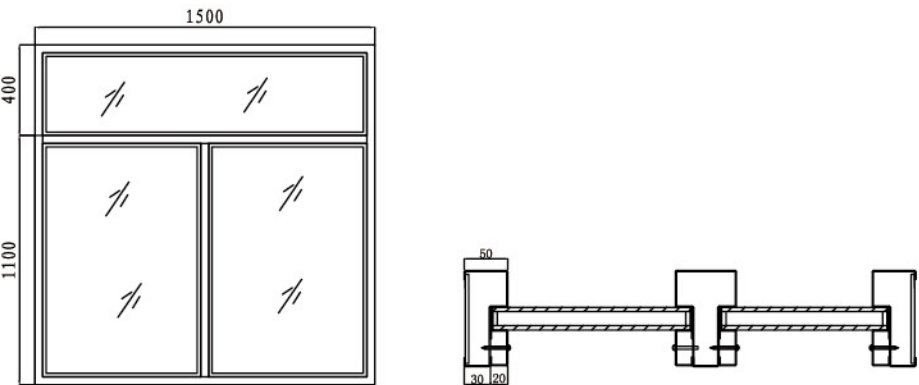


JIAHUI Civil door / 民用门

防盗进户门
Squite door
防盗进户门单门


单开门局部

Colour / 颜色:
() silver / 银色
() black / 黑色
() white / 白色

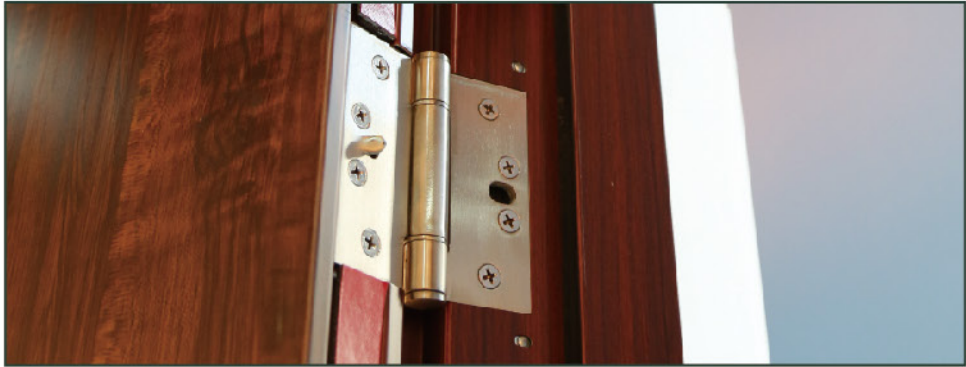


技术参数及尺寸

钢质防盗门	甲级	乙级	丙级	丁级
防破坏时间	≥ 30min	≥ 15min	≥ 10mi	≥ 6min
门扇厚度	50mm~70mm			
门扇厚度	外≥ 1.0mm 内≥ 1.0mm	外≥ 1.0mm 内≥ 1.0mm	外≥ 0.8mm 内≥ 0.8mm	外≥ 0.8mm 内≥ 0.6mm
门框宽度	95mm			
门框钢板厚度	≥ 2.0mm	2.0mm	1.8mm	1.5mm
填充物	珍珠岩 / 蜂窝纸			
表面造型	根据产品样册选择			
锁体	防盗锁 / 防火防盗锁			
锁闭点	20 个	16 个	14 个	12 个
隔音系数	35dB			
保温系数	1.8-2.2W/m³.k			

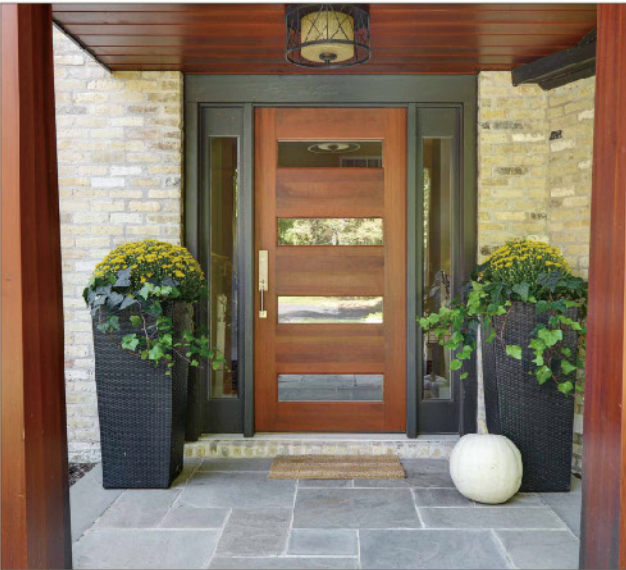

多方位视图

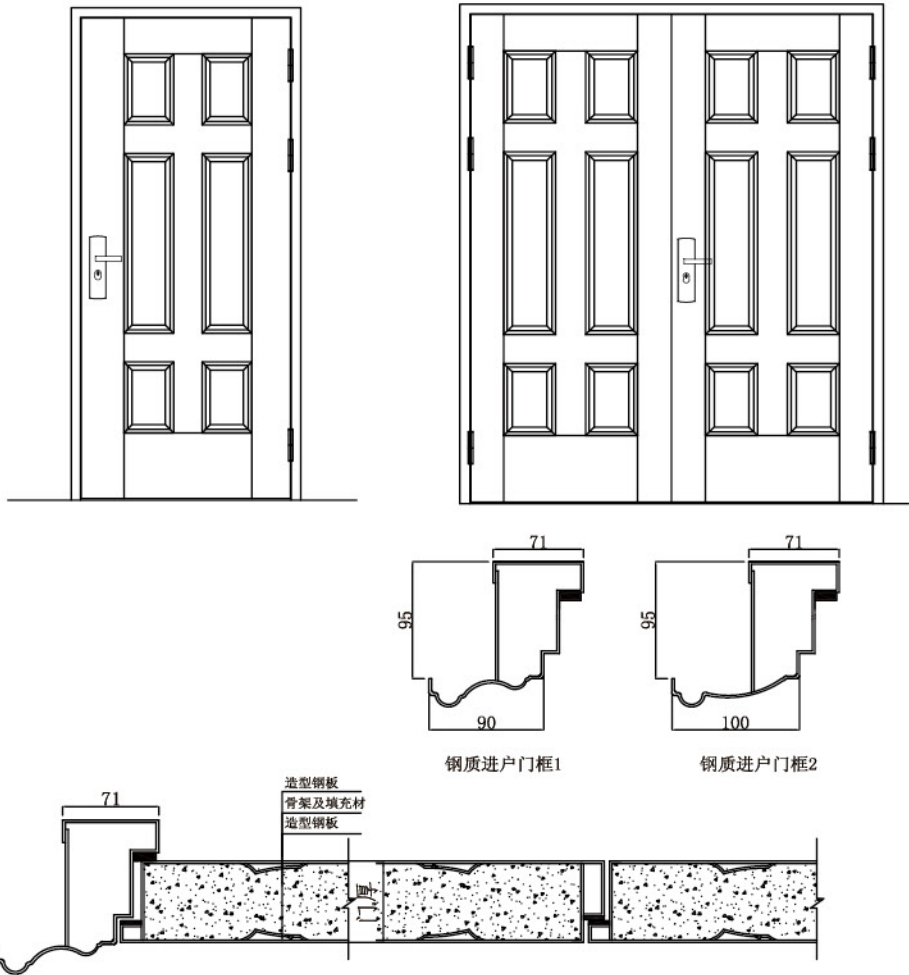

APPLICATION RANGE
应用范围

- 适用于所有民用住宅建筑
- 颜色款型可根据工厂标准选择，也可根据客户要求定制。



钢木进户门

Wood and steel entry door

加汇民用门

Colour / 颜色:

() silver / 银色


() dark bronze / 黑古铜色

() white / 白色

() RAL ... / RAL 其它颜色

技术参数和尺寸


钢木质防盗门	乙级	丙级	丁级
防破坏时间	≥ 15min	≥ 10min	≥ 6min
门扇厚度		60mm~70mm	
门扇内衬厚度	外≥ 1.0mm	外≥ 0.8mm	外≥ 0.8mm
	内≥ 1.0mm	内≥ 0.8mm	内≥ 0.8mm
门框宽度		110mm	
门框钢板厚度	≥ 2.0mm	1.8mm	1.5mm
填充物		珍珠岩 / 蜂窝纸	
表面造型		根据产品样册选择	
锁体		防盗锁 / 防火防盗锁	
锁闭点	16 个	14 个	12 个
隔音系数		35dB	
保温系数		1.8-2.2W/m³.k	
造型面板	实木复合 / 实木 / 铸铝		

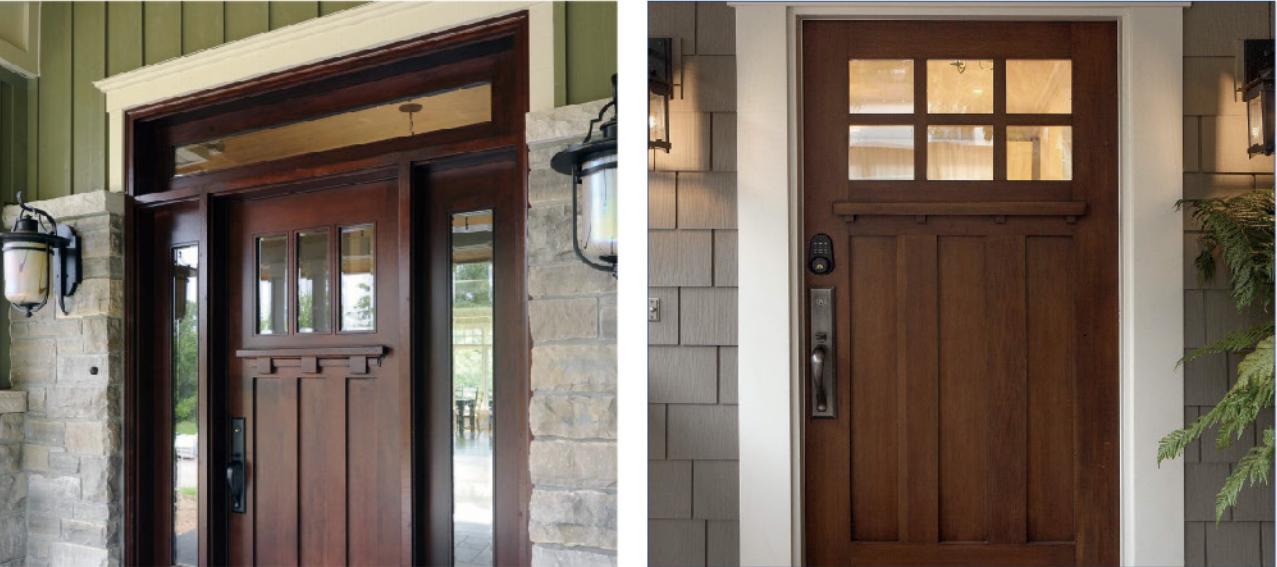

钢木进户门



Wood and steel entry door

加汇民用门

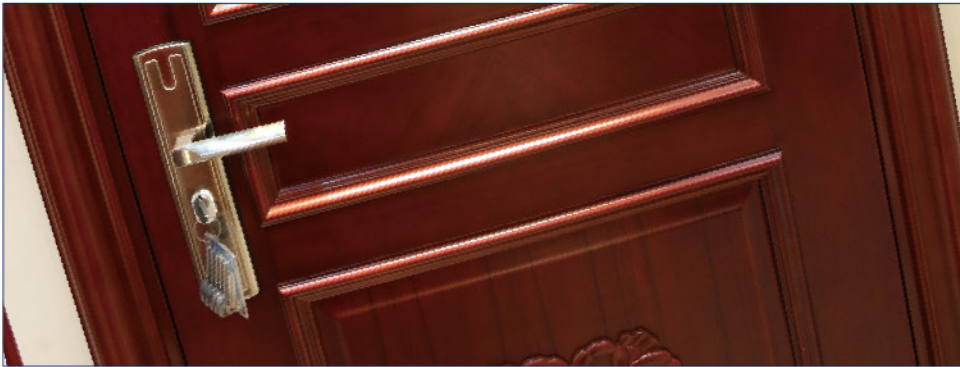

PRODUCT FEATURES

产品特性

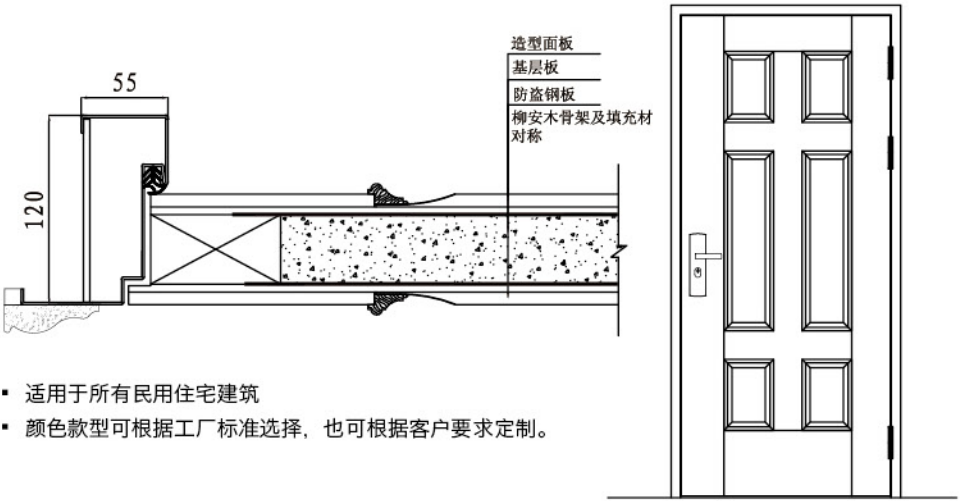

APPLICATION RANGE

应用范围

- 适用于所有民用住宅建筑
- 颜色款型可根据工厂标准选择，也可根据客户要求定制。



套装门
Suite door
套装门 单门、双门、移门

单开门局部

Colour / 颜色:
() silver / 银色
() black / 黑色
() white / 白色




APPLICATION RANGE
应用范围

- 适用于所有民用住宅建筑
- 适用于家庭房间内门
- 颜色款型可根据工厂标准选择, 也可根据客户要求定制。



多方位视图

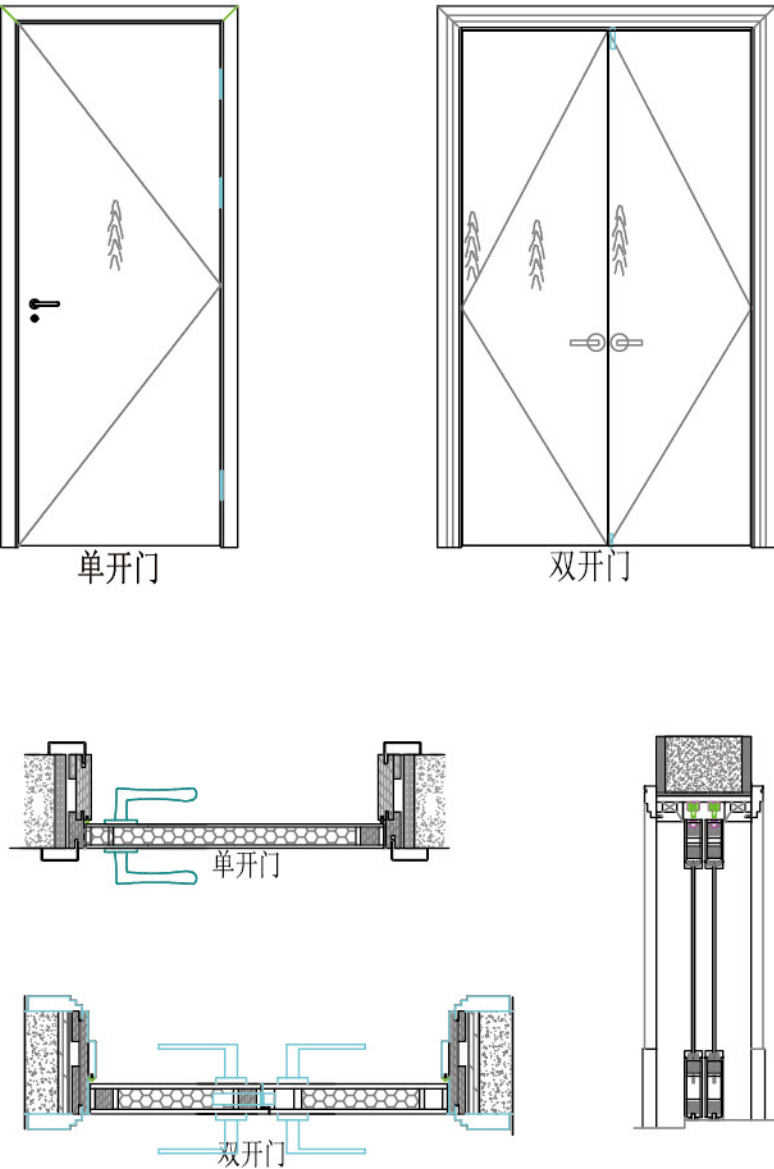

技术参数及尺寸

木质套装门	单开	对开	移门
门扇厚度	40mm~50mm		
门扇材料	实木复合 / 实木		
门框材料	多层胶合板		
门套宽度	150~250		
填充物	抽空刨花板 / 蜂窝纸		
表面造型	根据产品样册选择		
锁体	内门锁		
隔音系数	35dB		
保温系数	1.8-2.2W/m ³ .k		


铸铝门

Aluminum door
单门

单开门局部

Colour / 颜色:

- () silver / 银色
- () black / 黑色
- () white / 白色

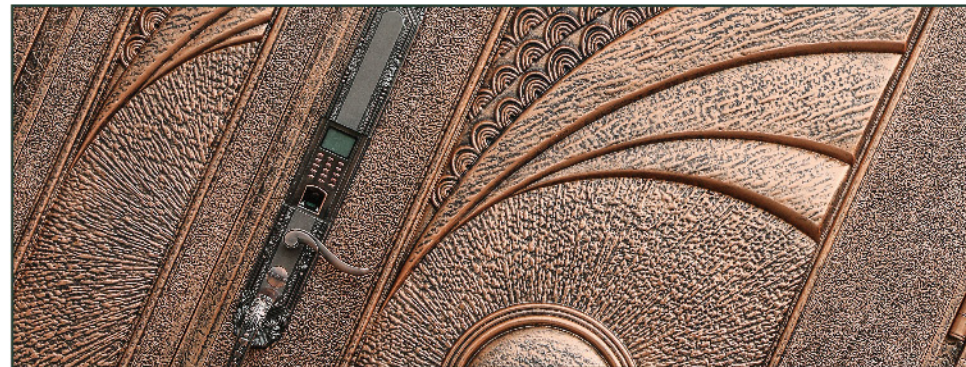APPLICATION RANGE
应用范围


- 适用于所有民用住宅建筑
- 颜色款型可根据工厂标准选择，也可根据客户要求定制。



多方位视图

PRODUCT FEATURES
产品特性

- 铰链: 铰链我们采用的是三维重力铰链。此铰链的优点在于, 门在长时间使用, 开合轨迹改变后可以方便快捷的进行调整, 使门扇与门框始终处于最佳的开合状态。
- 防盗安全栓: 暗沉于门内, 即使铰链遭到破坏无法打开门扇, 进一步增强门的抗破坏能力。
- 门锁: 豪华机械锁, 密码刷卡锁, 指纹密码锁

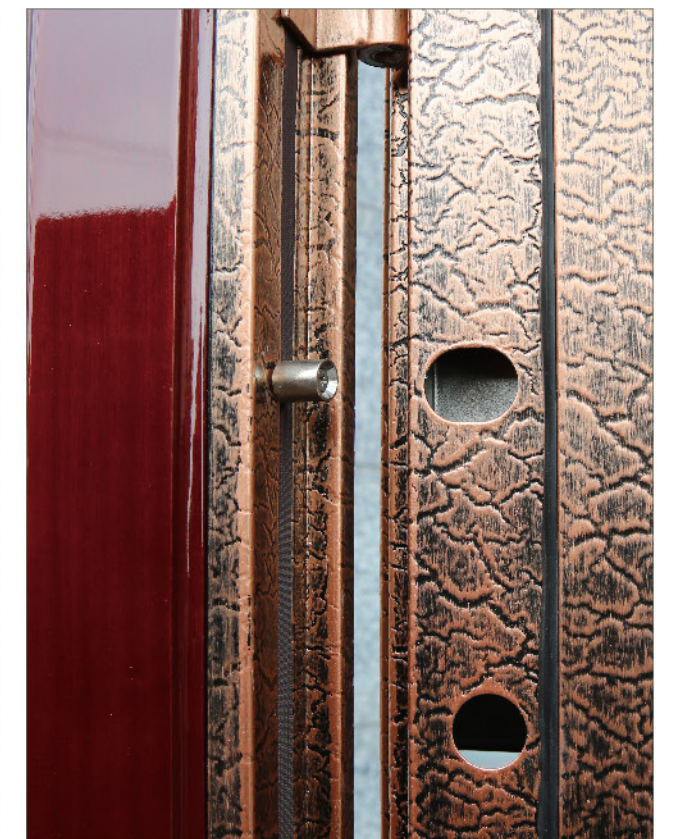

国内工程案例

加汇公司是国内少数拥有防火门窗国内外证书齐全的生产销售厂家，并一直坚持不断改进生产工艺技术，现已经拥有国内一流的生产工艺并得到业界的一致肯定，越来越多的房地产公司、酒店、商务、国家重点建筑项目选择加汇，加汇产品现已遍布全国，并以稳健的步伐走向世界。选择加汇是我们对您质量的承诺，选择加汇是我们对您专业的保证。

酒店、银行

福安市世纪万豪大酒店，福建
荣昌大酒店，山东
世贸大酒店，湖北
华芳金陵国际酒店，江苏
北方智选假日酒店，上海
香格里拉县美谷酒店，云南
小南国大酒店，上海
鑫亚万怡酒店，杭州
桔子水晶酒店管理咨询有限公司，上海
蜈支州珊瑚大酒店，海南
上海粤海大酒店，上海
锦绣金华酒店，新疆
聚龙阁大酒店，图木舒克市
宿迁恒力国际大酒店，江苏
华美达大酒店，上海
洪山国际大酒店，贵州
上海宝华中心万豪大酒店，上海
上海商城波特曼酒店，上海
上海银行，上海
韩国银行，苏州
中国农业银行，江苏
恒生银行，福州
联合银行，浙江
汇丰银行，上海
广发银行，上海
工商银行，上海
建设银行，上海
华夏银行，上海
兴业银行，上海
东亚银行金融大厦，上海
华美银行，上海
达拉特旗天通大酒店，内蒙古
三亚万丽酒店，三亚

办公商务楼

成都国金中心，都市
凤凰商务楼，山西
中海油大厦，上海
吴江东太湖温泉度假酒店，江苏
奥生文化大厦 新疆
葛洲坝大厦，上海
瑞丰大厦，绍兴
巨星龙鼎大厦，平凉
万柏林区丽华大厦，太原
湖州市浙北大厦超市有限公司
长宁会展中心，上海
杭州市天和大厦 2F 悠品咖啡厅

福全镇宏盛大厦，绍兴
杭州大厦，杭州
中山区世贸大厦，大连
美都大厦八楼，湖州
海陵区金地大厦，泰州
丽阳大厦湖城 1 号酒店，湖州
锦峰大厦，南通
成林大厦，西宁
宝钢浦东国际大厦，上海
陆家嘴农银大厦，上海

公共设施

辽宁省沈阳桃仙机场，沈阳
蓬莱潮水飞机场，烟台
浦东国际机场，上海
山西省公安厅交通管理局，太原
上海交通大学微电子学院（AEMD）项目，上海
政通路口五角场综合客运交通枢纽工程三层，上海
沙湾路 89 号地铁二号线，长沙
上海地铁东方置业民展有限公司，上海
上海地铁维护保障中心通号分公司，上海
南京禄口国际机场二期工程塔台迁建工程，江苏
浦东国际机场航空油料有限公司仓库，上海
虹桥机场，上海
上海轨道交通 11 号线新城站 101 项目，上海
崇明县公安局交通警察大队业务用房，上海
上海轨道交通十号线吴中路停车场，上海
常熟市交通设施有限公司，苏州
新疆伊犁机场 新疆伊犁
杨浦区江湾五角场综合客运交通枢纽，上海
吴淞口国际邮轮码头，上海

会议中心及体育场馆

上海市长宁会展中心，上海
漕宝路光大会展中心，上海
上海鑫汽会展有限公司，上海
上海源生体育馆，上海
上海松江体育馆，上海

医院

山西省晋中市寿阳县中医院
上海市嘉定区妇幼保健医院
宁波市第一人民医院
安徽淮南市和睦妇产医院
新疆阿克苏市一杆旗中心医院
江苏苏州吴中区吴中医院
江苏省常熟市中医院
中国人民解放军总医院海南分院

国内工程案例

加汇公司是国内少数拥有防火门窗国内外证书齐全的生产销售厂家，并一直坚持不断改进生产工艺技术，现已经拥有国内一流的生产工艺并得到业界的一致肯定，越来越多的房地产公司、酒店、商务、国家重点建筑项目选择加汇，加汇产品现已遍布全国，并以稳健的步伐走向世界。选择加汇是我们对您质量的承诺，选择加汇是我们对您专业的保证。

新疆乌鲁木齐 市中医医院二部
安徽安庆岳西县医院
山东烟台市开发区大季家医院
上海仁济医院
海宁市人民医院医疗中心
华夏仁和医院
常州市第四人民医院
解放军 455 医院
上海第十人民医院
常州市第四人民医院
泰州市人民医院
浦西仁济医院
湖州妇幼保健医院
喀什地区第一人民医院
杭州萧山钱江医院
湖州妇幼保健医院
淮北市和平医院门诊大楼
乌鲁木齐市第四人民医院病
山西贞德妇儿医院
浙江湖州康丰老年医院
湖州市第三人民医院
东方医院南院
上海市肺科医院医疗保障中心
常州市儿童医院
苏州大学附属第一医院平江新院

房地产项目

上海丽华房地产有限公司，上海
湖州生泰房地产开发有限公司，浙江
安徽金凯房地产开发有限公司，安徽
新疆 伊犁哈萨克自治州
新疆双宇房地产开发有限公司 新疆
武夷山市中夷房地产开发有限公司 福建
苏州市天翔产业集团有限公司，苏州
上海丰扬房地产开发有限公司，上海
新粤源房产开开放有限公司，乌鲁木齐
岳阳市启明星房地产开发有限公司，湖南
邵阳佳源房地产开发有限公司，湖南
星河湾房地产开发有限公司，鄂尔多斯
绿地国际花都，济南
上海仁恒森兰置业有限公司，上海
恒大雅苑，镇江
恒大海上威尼斯，启东
苏州仁恒海和院，苏州
中南集团新总部基地，海门
华润佘山九里，上海
华润中央公园，上海
三湘海尚城，上海

中海嘉好溪岸澜庭，上海
合景泰富嘉誉湾，上海
旭辉澜悦苑，上海
象屿地产，昆山
碧桂园，镇江

工业厂房

上海大众汽车三厂总装车间，上海
延锋佰利得（上海）汽车安全系统有限公司，上海
昆山麦格纳汽车系统有限公司，江苏
长兴岛电厂青草沙风电工程项目
上海电力股份有限公司吴泾热电厂，上海
国投大同能源有限责任公司，山西
华能国际电力股份有限公司南通电厂，江苏
上海申能崇明燃气电厂
常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂，上海
石磊氟化工 AHF 生产线项目，江西
三晟化工（上海）有限公司，上海
江苏润江精细化工有限公司，江苏
庄信万丰（上海）化工有限公司，上海
诺德化工新材料有限公司，江苏
上海耐斯日用化工有限公司，上海
中国石油化工股份有限公司，上海
国网新源水电有限公司新安江水力发电厂，浙江
国网能源哈密电厂电气小房，新疆
宝钢厚板部部分油库及电缆隧道防火门改造 上海
巴斯夫应用化工有限公司，上海
上海耐斯日用化工有限公司，上海
索尔维（张家港）精细化工有限公司，江苏
上海稻烟精细化工有限公司，上海
大金氟化工（中国）有限公司，江苏
英威达尼龙化工（中国）有限公司一期，上海
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司质量中心 江苏
上海大众汽车有限公司 CPC 技术中心工程 湖南
国峰煤电有限责任公司，山西
国峰电厂工程，山西
新安江水电厂旅游公司紫金宾馆，浙江
平圩电厂三期脱硫区 FGD 综合楼，南市
陕西奥维乾元化工有限责任公司
山东鲁深发化工有限公司
江苏道博化工有限公司
内蒙古包头市装备工业园区北奔汽车改装厂
嘉兴平湖市乍浦港区嘉兴发电厂
新疆石河子 145 团一分场十连天山铝业电厂
江苏南通电厂

选择加汇是我们对您质量的承诺，
选择加汇是我们对您专业的保证。

JIAHUI DOORS

Shanghai Company:

Shanghai Canadian Department of
Fire Safety Equipment Engineering
Co., Ltd. Address: 707 labor Road,
Jiading District, Lane 68
Tel: 021-56433877
Fax: 021-66691079

Zhejiang Company:

Canadian Department of Zhejiang
Door Industry Co., Ltd. Address:
Wuyi County wangzhai The
Department of Road Town, plus
ancient Masan industrial Area No. 6
Tel: 0579-89096888
0579-89096886
Fax: 0579-89096885

上海公司:

上海加汇消防安全设备
工程有限公司
地址: 上海市嘉定区劳动
路 707 弄 68 号
电话: 021-56433877
传真: 021-66691079

浙江公司:

浙江加汇门业有限公司
地址: 武义县王宅镇古马
山工业区加汇路 6 号
电话: 0579- 浙江公司:
浙江加汇门业有限公司
地址: 武义县王宅镇古马
山工业区加汇路 6 号
电话: 0579-89096888
0579-89096886
传真: 0579-89096885