




钢木质单开入户门

标准配置

防盗等级	乙	丙	丁
防破坏时间	≥15min	≥10min	≥6min
门扇厚度	60mm~70mm		
门扇内衬钢板	1.0mm	0.8mm	0.8mm
门框宽度	110mm		
门框钢板厚度	2.0mm	1.8mm	1.5mm
填充物	防火门芯或桥洞力学板		
表面造型	可跟据画册选择		
锁体	防盗锁		
锁闭点	10个	8个	6个
隔音系数	35dB		
保温系数	1.8~2.2W/m³.k		
造型面板	密度板贴木皮造 实木造 铸铝板		

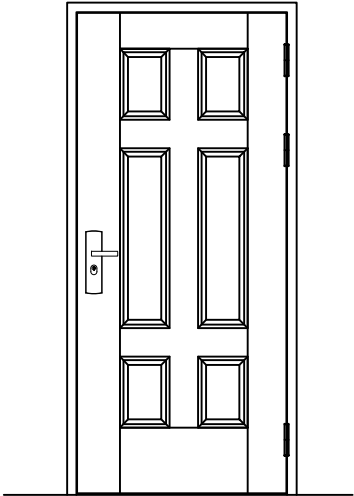

钢木装甲门锁边



钢木装甲门合页边

