

钢木质双开隔热防火门

标准配置



防火等级	甲级	乙级	丙级
防火隔热时间	1.5h	1.0h	0.5h
门扇厚度	50mm	45mm	40mm
门扇骨架	松木		
门框宽度	100mm		
门框钢板厚度	1.2mm镀锌		
填充物	膨胀珍珠岩		

视窗


防火玻璃厚度	26mm
最大面积	门扇面积的10%
最大宽度	200mm
最大高度	1200mm

尺寸

最大尺寸	2100*2300
------	-----------

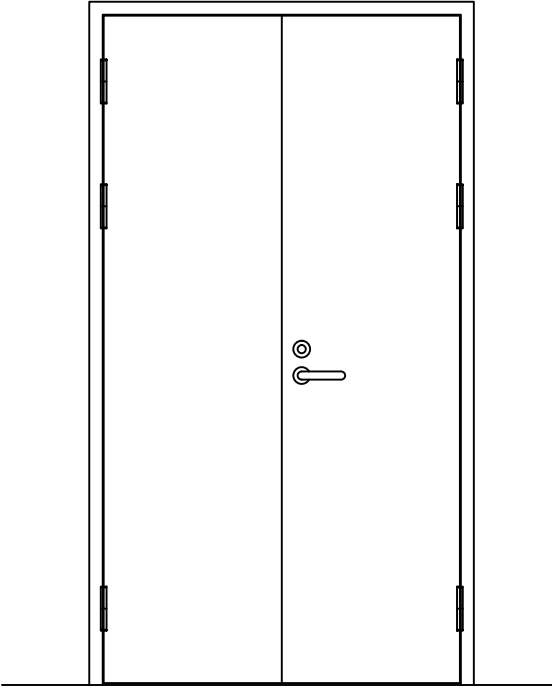

普框



宽框

